

MAPETHERM AR1

Τσιμεντοειδές κονίαμα ενός συστατικού για την τοποθέτηση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης ή την εξομάλυνση τοιχοποιίας και θερμομονωτικών πλακών



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Συγκόλληση όλων των τύπων θερμομονωτικών πλακών (διογκωμένη/εξηλασμένη πολυστερίνη, διογκωμένη πολυουρεθάνη, πετροβάμβακα, φελός κλπ.) σε τοίχους επάνω σε σοβά, τούβλα, ή σκυρόδεμα.

Εξομάλυνση τοιχοποιίας ή θερμομονωτικών πλακών σε συνδυασμό με υαλόπλεγμα για οπλισμό τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς τοίχους (συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης).

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών

Εξομάλυνση τοιχοποιίας, συγκόλληση και εξομάλυνση θερμομονωτικών πλακών σε εσωτερικούς χώρους και συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης επάνω σε:

- Προαναμεμειγμένους ή παραδοσιακούς σοβάδες
- Σκυρόδεμα
- Στοιχεία σκυροδέματος

Ενδείκνυται, επίσης, για τη συγκόλληση και εξομάλυνση των ακόλουθων συστημάτων:

- Θερμομόνωση δαπέδου σοφίτας,
- εσωτερική θερμομόνωση τοίχων χώρων που βρίσκονται πάνω από το έδαφος,
- εσωτερική θερμομόνωση τοίχων που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος σε κελάρια και υπόγεια,
- εσωτερική θερμομόνωση στέγης,
- εξωτερική θερμομόνωση αεριζόμενων προσόψεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Mapetherm AR1 είναι μια γκρι ή λευκή κονία αποτελούμενη από τσιμέντο, επιλεγμένα αιδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας, συνθετικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα σύμφωνα με την σύνθεση που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια ερευνών της Mapei: Όταν αναμειχθεί με νερό, το Mapetherm AR1 σχηματίζει ένα κονίαμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Μικρό ιξώδες και επομένως ευκολία στο άπλωμα
- Υψηλή θιξοτροπικότητα: το Mapetherm AR1 μπορεί να εφαρμοστεί σε κατακόρυφες επιφάνειες χωρίς να "ρέει" και χωρίς να επιτρέπει στις θερμομονωτικές πλάκες να ολισθαίνουν ακόμη και εάν έχουν μεγάλες διαστάσεις
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλους τους τύπους των θερμομονωτικών πλακών και σε όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή όπως επιπεδωτικά κονιάματα, παραδοσιακά επιχρίσματα και παλιές βαφές με την προϋπόθεση ότι είναι καλά αγκυρωμένες
- Σκληραίνει χωρίς ουσιαστική συρρίκνωση

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το Mapetherm AR1 για την συγκόλληση μονωτικών πλακών επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες ή σε υποστρώματα που υπόκεινται σε μεγάλες μετακινήσεις (ξύλο, ινοπλισμένο τσιμέντο, κλπ.).
- Μην το χρησιμοποιείτε το Mapetherm AR1 στην περίπτωση που οι θερμομονωτικές πλάκες έχουν λεία επιφάνεια που εμποδίζει στη σωστή συγκόλληση.

· Μη συγκολλάτε με το Mapetherm AR1 θερμομονωτικές πλάκες σε υποστρώματα αποσαθρωμένα ή κατεστραμμένους σοβάδες (σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε την τοποθέτηση των πλακών με μηχανική στήριξη σε συνδυασμό με τα ειδικά πλαστικά καρφιά με κεφαλή).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προετοιμασία του υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι συμπαγές, με καλές μηχανικές αντοχές, χωρίς την παρουσία σκόνης ή χαλαρών υλικών, γράσου, ελαίων, κόλλας κ.λπ. Τα υποστρώματα από γύψο (σοβάδες εφαρμοσμένοι με το χέρι ή με ψεκασμό, προκατασκευασμένες πλάκες, κ.λπ.) πρέπει να είναι εντελώς στεγνά και χωρίς σκόνες και πριν την συγκόλληση των πλακών με Mapetherm AR1 είναι απαραίτητη η χρήση του Primer G, ή Eco Prim T Plus. Συστήνεται να εξαλείφονται οι πιθανές ανωμαλίες των τσιμεντοειδών υποστρωμάτων με το Nivoplan.

Προετοιμασία του μείγματος

Αδειάστε, ενώ ανακατεύετε, το Mapetherm AR1 σε έναν κουβά που περιέχει 24-26% (γκρι) ή 23-25% (λευκό) (κατά βάρος σκόνης) καθαρό νερό (περίπου 6-6.5 (γκρι) ή 5,75-6,25 (λευκό) λίτρα νερού ανά 25 kg προϊόντος).

Αναμείξτε με μηχανικό αναμικτήρα σε χαμηλές στροφές έως ότου επιτύχετε ένα ομοιογενές, κρεμώδες μείγμα χωρίς σβώλους.

Περιμένετε 5 λεπτά και αναμείξτε ξανά.

Αναμειγνύοντας με αυτόν τον τρόπο το Mapetherm AR1 έχει χρόνο ζωής στο δοχείο περίπου 1 ώρα ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος.

Εφαρμογή του μείγματος

Σαν κόλλα:

Εφαρμόστε το Mapetherm AR1 απ' ευθείας επάνω στην πλάτη της θερμομονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα No 10 σε όλη την επιφάνεια ή με την μέθοδο περίμετρου - σημείου σε περίπτωση τοίχων με κακή επιπεδώτητα. Μόλις τοποθετηθούν οι μονωτικές πλάκες, εφαρμόστε ισχυρή πίεση επάνω τους ώστε να κολλήσουν καλά στο υπόστρωμα.

Ελέγξτε την επιπεδότητα με αλφάδι.

Σαν εξομαλυντικό:

Μετά από τουλάχιστον 24 ώρες από την εφαρμογή των θερμομονωτικών πλακών, εφαρμόστε επάνω τους μια συνεχή στρώση Mapetherm AR1 και ενσωματώστε μέσα της το υαλόπλεγμα Mapetherm Net. Το Mapetherm Net που είναι ανθεκτικό στα αλκάλια πρέπει να πιεστεί μέσα στο φρέσκο μείγμα με μια λεία σπάτουλα. Οι ματίσεις του πλέγματος θα πρέπει να επικαλύπτονται για τουλάχιστον 10cm. Με αυτόν τον τρόπο η τελική επιφάνεια προκύπτει ισχυρή και ομοιόμορφη. Η επιφάνεια του Mapetherm AR1 μπορεί να επικαλυφθεί μόνο όταν αυτό σκληρυνθεί και ωριμάσει επταρκώς.



Εφαρμογή του Mapetherm AR1 στην πλάτη της μονωτικής πλάκας με οδοντωτή σπάτουλα



Τοποθέτηση της θερμομονωτικής πλάκας




Εφαρμόστε πίεση στις μονωτικές πλάκες μόλις τοποθετηθούν. Έτσι εξασφαλίζεται η καλύτερη συγκόλληση στο υπόστρωμα



Εξομάλυνση θερμομονωτικών πλακών:
Απλώμα του Mapetherm AR1



Εξομάλυνση θερμομονωτικών πλακών
ενσχυμένων με υαλόπλεγμα που έχει
ενσωματωθεί στη στρώση του Mapetherm AR1

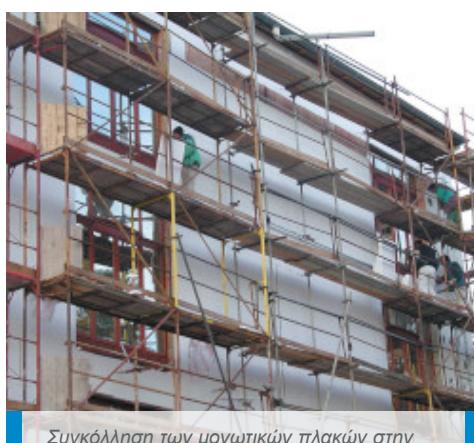

Συγκόλληση των μονωτικών πλακών στην εξωτερική όψη με Mapetherm AR1

Καθαρισμός

Τα εργαλεία και τα δοχεία πρέπει να καθαριστούν με νερό όταν το Mapetherm AR1 είναι ακόμα φρέσκο.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών: 2-4 kg/m²

Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών με καθολική εφαρμογή κόλλας: 4-6 kg/m²

Εξομάλυνση: 1.3-1.5 kg/m² για 1 mm πάχους (προτεινόμενο πάχος: 4mm σε 2 στρώσεις)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Το Mapetherm AR1 διατίθεται σε χάρτινους σάκους των 25 kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το Mapetherm AR1 αποθηκεύεται για 12 μήνες σε ξηρό περιβάλλον στην αρχική του συσκευασία.

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) Ν. 1907/2006 (REACH) - Παράρτημα XVII, σημείο 47.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Το Mapetherm AR1 περιέχει τσιμέντο το οποίο, σε επαφή με τον ιδρώτα ή άλλα σωματικά υγρά, προκαλεί μια ερεθιστική αλκαλική αντίδραση και αλλεργικές αντιδράσεις σε άτομα με προδιάθεση. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια.

Κατά τη χρήση, φοράτε προστατευτικά γάντια και γυαλιά και χρησιμοποιείτε τις συνήθεις προφυλάξεις για το χειρισμό χημικών προϊόντων.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ή το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Χρησιμοποιήστε επαρκή αναπνευστική συσκευή προστασίας.

Για περισσότερες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος, συνιστάται να συμβουλευτείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας που διατίθεται από τον ιστότοπό μας www.mapei.com

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τυπικές τιμές)

Συμμόρφωση με:

- EN 998-1
- ETAG 004 ETA 04/0061 - 10/0024 - 10/0025

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μορφή:	σκόνη
Χρώμα:	γκρι ή λευκό
Μέγιστος κόκκος αδρανών (mm):	~ 0,5 mm

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (23οC – 50% R.H.)

Απαίτηση σε νερό (%):	21-24
Μορφή μείγματος:	πάστα
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m ³):	~1.450
Θερμοκρασία εφαρμογής:	από +5°C έως +35°C
Χρόνος δοχείου:	~ 1 ώρα
Ανοιχτός χρόνος:	~30 λεπτά
Χρόνος διόρθωσης:	~40 λεπτά
Χρόνος αναμονής πριν την τελική στρώση:	15 ημέρες



Κατανάλωση (kg/m²):	~ 4,0-6,0 κόλληση πανέλων ~ 1,3-1,5 εξομάλυνση ανά mm στρώσης
ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	
Μέτρο ελαστικότητας (N/mm²):	6.000
Καμπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες (N/mm²):	~4,5
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-30°C έως +90°C

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΑ EN 998-1

Ιδιότητα	Μέθοδος δοκιμής	ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πυκνότητα σκληρυμένου προϊόντος (kg/m³):	EN 1015-10	1.255
Αντοχή θλίψης (N/mm²):	EN 1015-11	8,23 Categoria CS IV
Αντοχή πρόσφυσης (σκυρόδεμα) (N/mm²):	EN 1015-12	≥1 FP = B
Τριχοειδής απορρόφηση νερού [kg/(m².min^{0.5})]	EN 1015-18	0,19 Κατηγορία W2
Συντελεστής υδρατμοπερατότητας (μ):	EN 1015-19	15
Συν/τής θερμικής αγωγιμότητας (λ10,dry) (W/mK):	EN 1745	0,34
Αντίδραση στη φωτιά:	EN 13501-1	Euroclass A1



Ιδιωτική κατοικία με εξωτερική θερμομόνωση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παρότι τα τεχνικά στοιχεία και οι συστάσεις βασίζονται στις εκτενείς γνώσεις και την εμπειρία μας, οι ως άνω πληροφορίες στο σύνολο τους πρέπει να θεωρούνται απλά ως ενδεικτικές και να υπόκεινται σε επανεξέταση βάσει της μακροχρόνιας πρακτικής εφαρμογής. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του προϊόντος για την συγκεκριμένη χρήση. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις από την χρήση του προϊόντος.

Παρακαλώ συμβουλευτείτε την τρέχουσα έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.mapei.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Το περιεχόμενο του παρόντος Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών (TDS) μπορεί να αναπαραχθεί σε σχετικό έγγραφο έργου, αλλά το έγγραφο που θα προκύψει δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να αντικαταστήσει ή να συμπληρώσει απαιτήσεις σύμφωνα με το Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών που είναι σε ισχύ κατά το χρόνο εφαρμογής του προϊόντος MAPEI.

Για την πιο ανανεωμένη έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Πληροφοριών παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.mapei.gr.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΚΥΡΕΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΜΑΡΕΙ.

457-03-2022-GR

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή των κειμένων, φωτογραφιών και εικονογραφήσεων του εντύπου αυτού απαγορεύεται
και υπόκειται σε ποινική δίωξη

