




**Ρολλά ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology για σκεπές / σοφίτες / γενικής χρήσης**

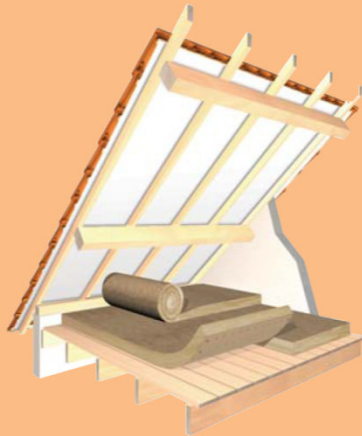

## Naturoll Plus Ορυκτοβάμβακας γενικής χρήσης

(λ.) = 0,040 W/(m.K)

σε ρολλά



### Εφαρμογές και λύσεις:

Θερμική και ακουστική μόνωση για σκεπές / σοφίτες / γενικής χρήσης

- Απλή και γρήγορη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε μια ή δύο στρώσεις
- Μόνωση σε σοφίτες είτε από ξύλο είτε από μπετόν
- Μόνωση ανάμεσα στις δοκούς

### Πλεονεκτήματα

- Ακαυστος ορυκτοβάμβακας Euroclass A1
- Θερμομόνωση
- Ηχομόνωση
- Βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες
- ECOSE® Technology
- Ανταγωνιστικό κόστος

### Χαρακτηριστικά

	Απόδοση	Χαρακτηριστικό	Μονάδες
Θερμική αγωγιμότητα	0,040	λ.	W/(m.K)
Αντίδραση στη φωτιά	A1	Euroclass	—
Διάχυση υδρατμών	—	Z	m <sup>2</sup> .h.Pa/mg
Μακροχρ. απορρ.υγρασίας	—	WL(P)	kg/m <sup>2</sup> /28 j
Βραχυχρ. απορρ.υγρασίας	—	WS	kg/m <sup>2</sup> /24 h
Ανοχή σε διαστάσεις/πάχος	T2	T	—
Αντίσταση στη ροή αέρα	—	AF	kPa.s/m <sup>2</sup>

### Πιστοποιητικά

- Αντίδραση στη φωτιά: Ακαυστος, Euroclass A1
- CE : MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)

### Μόνωση και διαστάσεις

Πάχος mm	Θερμ. Αντίστ. R <sub>a</sub> (m <sup>2</sup> K/W)	Πλάτος mm	Μήκος mm	m <sup>2</sup> /ρολλό	ρολλά/παλέτα	m <sup>2</sup> /παλέτα	Κωδικός προϊόντος
50	1,25	1200	2 x 6700	16,08	32	514,56	589119
60	1,50	1200	2 x 5500	13,20	32	422,40	589123
80	2,00	1200	8400	10,08	32	322,56	589126
100	2,50	1200	6700	8,04	32	257,28	589130
120	3,00	1200	5600	6,72	32	215,04	589136
140	3,50	1200	4800	5,76	32	184,32	589141
150	3,75	1200	4500	5,40	32	172,80	589149
160	4,00	1200	4200	5,04	32	161,28	586023
180	4,50	1200	3800	4,56	32	145,92	589151
200	5,00	1200	3400	4,08	32	130,56	589157
220	5,50	1200	3100	3,72	32	119,04	589163
240	6,00	1200	2800	3,36	32	107,52	589166

