

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ ΕΠΙΓΕΜΙΣΤΟΜΜΕΝΟ (SLOTTED) ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΟ Η ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Περιγραφή:


Επαναγεμιζόμενο γραμμικό κανάλι τύπου slotted από αλουμίνιο με την δυνατότητα επιλογής καναλιού από πολυμερικό μπετόν η πλαστικό υψηλής αντοχής. Το γραμμικό κανάλι είναι ένα πλήρες σύστημα αποχέτευσης το οποίο μπορεί να επενδυθεί και να δώσει μια αρμονική σύνθεση με τον περιβάλλοντα χώρο και αρχιτεκτονική.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Σχάρα Slotted από αλουμίνιο:

ALLOY 6060 – TO DIN 1725 (AlMgSi 0.5 F22)	
Mechanical Properties	
YIELD STRENGTH: 180Mpa	
TENSILE STRENGTH: 210Mpa	
Physical Properties	
Density:	2,70kg/dm ³
Modulus of Elasticity:	69 GPa
Thermal Conductivity:	200 W/m.k
Electrical resistivity at 20°C:	32 nΩ.m
Melting range:	615-655 °C
Mg ₂ Si solvus:	470 °C

Composition	Min.	Max.
Si:	0,40	0,45
Fe:	0,17	0,20
Cu:		0,02
Mn:		0,03
Mg:	0,40	0,45
Cr:		0,01
Zn:		0,02
Ti:		0,02
Other Elements:	0,03 each	0,15 total

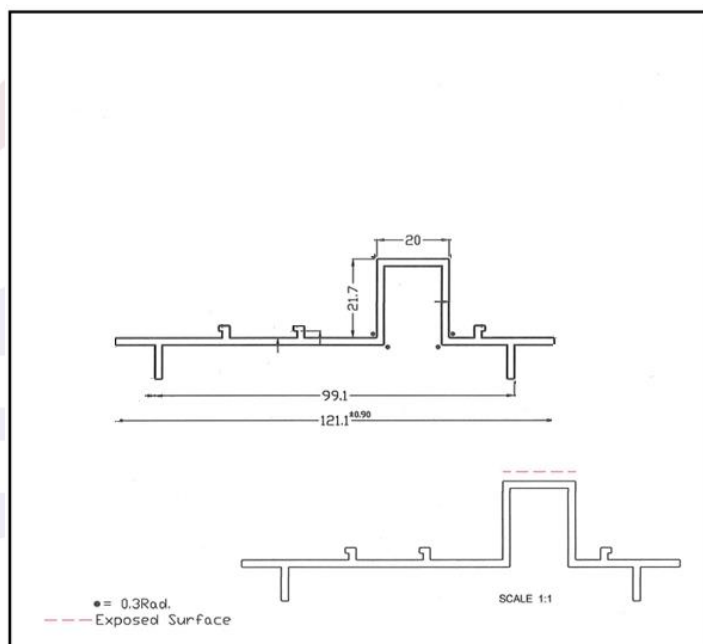

Κανάλι γκριζο από πλαστικό υψηλής αντοχής:

Περιγραφή	Μήκος L (m)	Ύψος H (m)	Πλάτος Εσωτερικά (mm)	Πλάτος Εξωτερικά (mm)
Κανάλι γκριζο Πλαστικό 100X100 H5.5	1	55	100	125
Κανάλι γκριζο Πλαστικό 100X100 H7.5	1	75	100	125
Κανάλι γκριζο Πλαστικό 100X100 H10	1	100	100	125



Κανάλι από πολυμερικό μπετόν:

Περιγραφή	Μήκος L (m)	Ύψος H (m)	Πλάτος Εσωτερικά (mm)	Πλάτος Εξωτερικά (mm)
Κανάλι Self Πολυμερικό W100 H60	1	60	100	125
Κανάλι Self Πολυμερικό W100 H100	1	100	100	125



Κατά την εγκατάσταση του , προτείνεται κάθε 10 μέτρα να χρησιμοποιείται ένα φρεάτιο ελέγχου για τον καθαρισμό και συντήρηση του καναλιού.

CHTISMA TRADING LTD

114 Elia Kannaourou, 4159 Ypsonas, Limassol, Cyprus

Tel: +357 25 395 280, +357 25 712 227 | **Fax:** +357 25 394 671 | **Email:** chtisma@cytanet.com.cy

www.chtisma.com